

concept de rayonnage


Avec un montant en 2 versions adaptées aux charges légères ou lourdes.

Conception :

- Montant en acier en forme de  10 plis.
- Montant profilé à froid en continu sans raccordement par soudure
- Montant perforé sur les faces intérieures et offrant un réglage au pas de 40 mm.

Finition :

- Epoxy bleu RAL 5019 ou galvanisé.

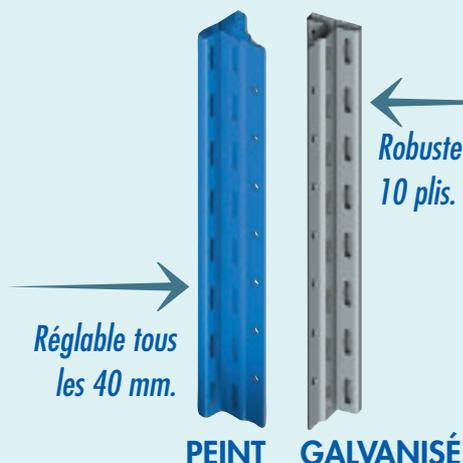

2 Types :


- Type A et type C (voir abaques de charges en page 13).

Hauteur :

- À partir de 1800 mm jusque 5000 mm.
- Disponible sur stock en type en 6 hauteurs : 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 et 3000 mm.

Des tablettes tubulaires ou tôlées pour mieux répondre aux attentes de l'utilisateur.

Tablettes TUBULAIRES

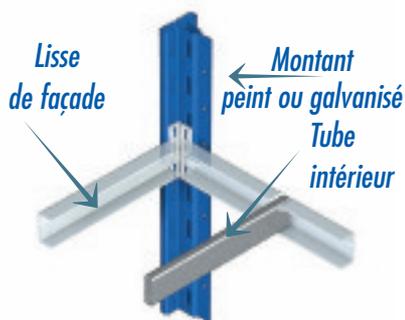

Accrochage sur montant et verrouillage des tablettes.

Conception :

- Les tablettes sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur, de 2 tasseaux de profondeur et selon la profondeur et les charges de 1, 2, 3 ou 5 tubes intérieurs.

24 Formats standard:

- 3 longueurs : 670, 970 et 1240 mm. 8 profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 1000 mm.

Adaptabilité :

- Les composants des tablettes sont réalisables en plusieurs épaisseurs (voir abaques de charges page 13). Les tablettes sont réglables au pas de 40 mm.

Finition :

- Epoxy gris RAL 7035 ou galvanisé.

5 versions à claire-voie ou avec recouvrement



À platelage standard.



À platelage renforcé.



À recouvrement fibre bois.




À recouvrement tôle galva.



À recouvrement grillagé.

Tablettes TÔLÉES

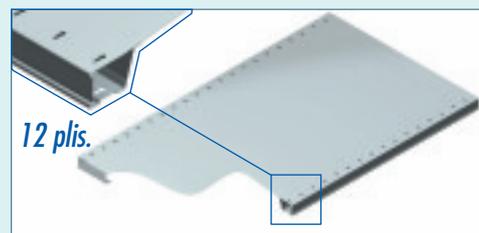

2 versions
Tablettes pour dossiers suspendus (entraxe 330 mm).

Conception :

- Les tablettes sont réalisées en acier profilé à froid, sur les 2 longueurs de la tablette, le profilage définit un « caisson » comportant 12 plis offrant une très grande résistance. Les tablettes maintenues sur les montants par 4 taquets, sont perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires (voir page 15).

14 Formats standard :

- 3 longueurs : 670, 970 et 1240 mm. 7 profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm.

Réalisation :

- Tablettes acier profilées à froid. Longueurs : 970 ou 1240 mm. Profondeur : 382 mm hors tout. Finition : Gris RAL 7035.

Finition :

- Gris RAL 7035 ou galvanisé.